

电缆识别名	总结果	测试限	长度	余量	日期 / 时间
CAT6A FFTP-001	通过	ISO11801 Channel Class E	178 ft	1.6 dB (NEXT)	03/22/2019 01:06 PM
CAT6A FFTP-005	通过	ISO11801 Channel Class E	170 ft	2.4 dB (NEXT)	03/22/2019 01:05 PM
CAT6A FFTP-009	通过	ISO11801 Channel Class E	178 ft	3.6 dB (NEXT)	03/22/2019 01:11 PM
CAT6A FFTP-011	通过	ISO11801 Channel Class Ea	166 ft	6.9 dB (NEXT)	03/22/2019 12:06 PM
CAT6A FFTP-014	通过	ISO11801 Channel Class Ea	173 ft	8.0 dB (NEXT)	03/22/2019 12:30 PM
CAT6A FFTP-023	通过	ISO11801 Channel Class Ea	166 ft	6.0 dB (NEXT)	03/22/2019 12:54 PM
CAT6A FFTP-027	通过	ISO11801 Channel Class Ea	170 ft	5.8 dB (NEXT)	03/22/2019 12:39 PM
CAT6A FFTP-034	通过	ISO11801 Channel Class Ea	182 ft	6.2 dB (NEXT)	03/22/2019 12:44 PM
CAT6A FFTP-036	通过	ISO11801 Channel Class Ea	195 ft	2.5 dB (NEXT)	03/22/2019 12:46 PM
CAT6A FFTP-040	通过	ISO11801 Channel Class Ea	157 ft	6.7 dB (NEXT)	03/22/2019 01:01 PM
CAT6A FFTP-044	通过	ISO11801 Channel Class Ea	157 ft	7.8 dB (NEXT)	03/22/2019 12:59 PM

总长度: 1892 ft
报告数量: 11
通过的报告数量: 11
未通过的报告数量: 0
报告数量告警: 0
仅有的文档: 0



电缆识别名: CAT6A FFTP-001


测试总结果: 通过

日期 / 时间: 03/22/2019 01:06:29 PM
余量 1.6 dB (NEXT 36-45)
测试限: ISO11801 Channel Class E
电缆类型: Cat 7 SSTP
NVP: 76.0%



操作人员: Your Name
软件版本: 2.7400
测试限版本: 1.9300
校准日期:
主测试仪 (测试仪): 09/03/2014
远端测试仪 (测试仪): 01/07/2013

型号: DTX-1800
主机 S/N: 2307061
远端 S/N: 2286562
主机适配器: DTX-CHA002
远端适配器: DTX-CHA002



长度 (ft)	[线对 45]	178
传输时延 (ns), 极限值 555	[线对 36]	243
时延偏离 (ns), 极限值 50	[线对 36]	5
电阻值 (欧姆), 极限值 25.0	[线对 12]	11.3
插入损耗 余量 (dB)	[线对 36]	18.2
频率 (MHz)	[线对 36]	250.0
极限值 (dB)	[线对 36]	35.9





接线图 (T568B)
通过





		最差余量		最差值	
通过	主机	SR	主机	SR	
最差线对	36-45	36-45	36-45	36-78	
NEXT (dB)	1.6	2.5	2.7	5.2	
频率 (MHz)	18.0	15.6	225.5	236.0	
极限值 (dB)	52.4	53.4	33.9	33.5	
最差线对	36	36	36	36	
PS NEXT (dB)	2.3	2.4	4.4	4.8	
频率 (MHz)	15.6	15.6	237.0	235.0	
极限值 (dB)	50.8	50.8	30.6	30.6	





		最差余量		最差值	
通过	主机	SR	主机	SR	
最差线对	45-12	12-45	12-45	12-45	
ACR-F (dB)	11.0	11.0	13.6	13.5	
频率 (MHz)	2.6	2.1	227.5	223.5	
极限值 (dB)	54.9	56.7	16.1	16.3	
最差线对	45	45	45	45	
PS ACR-F (dB)	12.7	12.7	16.0	16.5	
频率 (MHz)	2.5	2.6	246.0	248.0	
极限值 (dB)	52.3	51.9	12.4	12.4	



		最差余量		最差值	
通过	主机	SR	主机	SR	
最差线对	36-45	36-45	36-45	36-45	
ACR-N (dB)	4.2	4.6	21.8	24.1	
频率 (MHz)	4.3	4.4	248.5	248.5	
极限值 (dB)	58.3	58.0	-2.7	-2.7	
最差线对	36	36	36	36	
PS ACR-N (dB)	4.4	4.3	22.8	23.7	
频率 (MHz)	4.3	4.4	244.0	249.0	
极限值 (dB)	55.8	55.5	-5.1	-5.7	

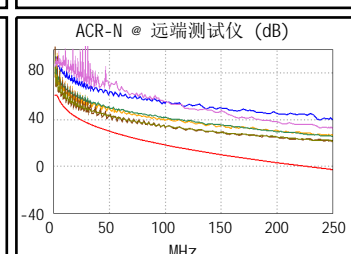

		最差余量		最差值	
通过	主机	SR	主机	SR	
最差线对	78	78	45	45	
RL (dB)	4.1	4.3	9.3	8.5	
频率 (MHz)	10.6	10.5	216.0	207.5	
极限值 (dB)	18.9	18.9	8.7	8.8	

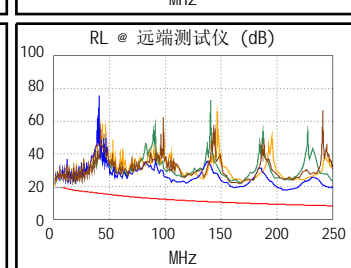

满足的标准:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		



电缆识别名: CAT6A FFTP-005


日期 / 时间: 03/22/2019 01:05:16 PM
余量 2.4 dB (NEXT 36-45)
测试限: ISO11801 Channel Class E
电缆类型: Cat 7 SSTP
NVP: 76.0%

操作人员: Your Name
软件版本: 2.7400
测试限版本: 1.9300
校准日期:
主测试仪 (测试仪): 09/03/2014
远端测试仪 (测试仪): 01/07/2013


测试总结果: 通过

型号: DTX-1800
主机 S/N: 2307061
远端 S/N: 2286562
主机适配器: DTX-CHA002
远端适配器: DTX-CHA002


长度 (ft)	[线对 45]	170
传输时延 (ns), 极限值 555	[线对 36]	233
时延偏离 (ns), 极限值 50	[线对 36]	5
电阻值 (欧姆), 极限值 25.0	[线对 36]	9.2
插入损耗 余量 (dB)	[线对 36]	19.9
频率 (MHz)	[线对 36]	250.0
极限值 (dB)	[线对 36]	35.9





接线图 (T568B)
通过





插入损耗 (dB)





	最差余量		最差值	
通过	主机	SR	主机	SR
最差线对	36-45	36-45	36-45	36-45
NEXT (dB)	3.6	2.4	6.4	2.8
频率 (MHz)	18.0	20.1	248.5	248.5
极限值 (dB)	52.4	51.6	33.2	33.2
最差线对	36	36	36	36
PS NEXT (dB)	3.5	2.3	6.3	3.3
频率 (MHz)	17.9	22.4	241.5	248.5
极限值 (dB)	49.8	48.2	30.4	30.2





	最差余量		最差值	
通过	主机	SR	主机	SR
最差线对	12-45	12-45	12-45	45-12
ACR-F (dB)	11.0	11.0	13.6	14.0
频率 (MHz)	2.8	2.8	239.0	248.5
极限值 (dB)	54.5	54.5	15.7	15.4
最差线对	45	45	45	45
PS ACR-F (dB)	12.4	12.5	15.6	15.7
频率 (MHz)	2.8	2.5	249.0	248.5
极限值 (dB)	51.5	52.3	12.3	12.4



	最差余量		最差值	
通过	主机	SR	主机	SR
最差线对	36-45	36-45	36-45	36-45
ACR-N (dB)	5.4	5.0	26.4	22.8
频率 (MHz)	4.5	4.4	248.5	248.5
极限值 (dB)	57.8	58.0	-2.7	-2.7
最差线对	36	36	36	36
PS ACR-N (dB)	5.1	4.5	26.4	23.2
频率 (MHz)	4.4	4.4	249.0	249.0
极限值 (dB)	55.5	55.5	-5.7	-5.7



	最差余量		最差值	
通过	主机	SR	主机	SR
最差线对	45	45	45	45
RL (dB)	6.1	6.0	7.4	7.0
频率 (MHz)	26.8	20.0	216.5	217.0
极限值 (dB)	16.9	17.5	8.6	8.6



满足的标准:
10BASE-T
100BASE-T
ATM-25
100VG-AnyLan
TR-16 Passive

100BASE-TX
2.5GBASE-T
ATM-51
TR-4

100BASE-T4
5GBASE-T
ATM-155
TR-16 Active



电缆识别名: CAT6A FFTP-009


测试总结果: 通过

日期 / 时间: 03/22/2019 01:11:52 PM
 余量 3.6 dB (NEXT 36-45)
 测试限: ISO11801 Channel Class E
 电缆类型: Cat 7 SSTP
 NVP: 76.0%



操作人员: Your Name
 软件版本: 2.7400
 测试限版本: 1.9300
 校准日期:
 主测试仪 (测试仪): 09/03/2014
 远端测试仪 (测试仪): 01/07/2013

型号: DTX-1800
 主机 S/N: 2307061
 远端 S/N: 2286562
 主机适配器: DTX-CHA002
 远端适配器: DTX-CHA002



长度 (ft)	[线对 45]	178
传输时延 (ns), 极限值 555	[线对 36]	243
时延偏离 (ns), 极限值 50	[线对 36]	5
电阻值 (欧姆), 极限值 25.0	[线对 36]	11.0
插入损耗 余量 (dB)	[线对 45]	18.3
频率 (MHz)	[线对 45]	250.0
极限值 (dB)	[线对 45]	35.9





接线图 (T568B)
通过





	最差余量		最差值	
通过	主机	SR	主机	SR
最差线对	36-45	36-45	36-45	36-78
NEXT (dB)	3.6	4.2	5.4	6.5
频率 (MHz)	17.9	15.6	239.5	235.5
极限值 (dB)	52.4	53.4	33.4	33.6
最差线对	36	36	36	36
PS NEXT (dB)	3.9	3.7	6.5	6.1
频率 (MHz)	15.6	15.6	242.0	234.5
极限值 (dB)	50.8	50.8	30.4	30.6





	最差余量		最差值	
通过	主机	SR	主机	SR
最差线对	12-45	12-45	12-45	12-45
ACR-F (dB)	11.4	11.3	13.7	13.8
频率 (MHz)	2.3	2.5	228.0	227.0
极限值 (dB)	56.2	55.3	16.1	16.1
最差线对	45	45	45	12
PS ACR-F (dB)	12.6	12.6	16.0	15.8
频率 (MHz)	2.5	2.5	249.0	241.0
极限值 (dB)	52.3	52.3	12.3	12.6



	最差余量		最差值	
通过	主机	SR	主机	SR
最差线对	36-45	36-45	36-45	36-78
ACR-N (dB)	6.5	6.3	24.2	25.7
频率 (MHz)	4.3	4.4	248.5	249.5
极限值 (dB)	58.3	58.0	-2.7	-2.8
最差线对	36	36	36	36
PS ACR-N (dB)	6.0	5.7	24.6	25.0
频率 (MHz)	4.3	4.4	242.0	249.5
极限值 (dB)	55.8	55.5	-4.9	-5.7

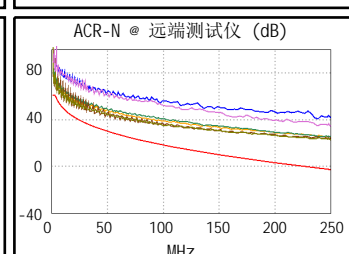

	最差余量		最差值	
通过	主机	SR	主机	SR
最差线对	36	36	45	45
RL (dB)	1.4	3.4	9.2	10.1
频率 (MHz)	19.1	10.4	207.5	242.5
极限值 (dB)	17.6	18.9	8.8	8.2



满足的标准:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		



电缆识别名: CAT6A FFTP-011


测试总结果: 通过

日期 / 时间: 03/22/2019 12:06:59 PM
 余量 6.9 dB (NEXT 12-45)
 测试限: ISO11801 Channel Class Ea
 电缆类型: Cat 7 SSTP
 NVP: 76.0%



操作人员: Your Name
 软件版本: 2.7400
 测试限版本: 1.9300
 校准日期:
 主测试仪 (测试仪): 09/03/2014
 远端测试仪 (测试仪): 01/07/2013

型号: DTX-1800
 主机 S/N: 2307061
 远端 S/N: 2286562
 主机适配器: DTX-CHA002
 远端适配器: DTX-CHA002



长度 (ft)	[线对 45]	166
传输时延 (ns), 极限值 555	[线对 36]	227
时延偏离 (ns), 极限值 50	[线对 36]	5
电阻值 (欧姆), 极限值 25.0	[线对 36]	8.1
插入损耗 余量 (dB)	[线对 12]	26.8
频率 (MHz)	[线对 12]	500.0
极限值 (dB)	[线对 12]	49.3





接线图 (T568B)
通过





通过	最差余量		最差值	
	主机	SR	主机	SR
最差线对	36-45	12-45	36-78	12-45
NEXT (dB)	7.3	6.9	7.6	7.1
频率 (MHz)	450.0	363.0	490.0	490.0
极限值 (dB)	28.7	30.3	28.0	28.0
最差线对	36	45	78	45
PS NEXT (dB)	8.3	7.4	8.3	7.4
频率 (MHz)	454.0	483.0	474.0	483.0
极限值 (dB)	25.6	25.1	25.3	25.1





通过	最差余量		最差值	
	主机	SR	主机	SR
最差线对	12-45	12-45	78-36	36-78
ACR-F (dB)	11.8	11.8	14.8	14.4
频率 (MHz)	2.1	2.1	492.0	492.0
极限值 (dB)	56.7	56.7	9.4	9.4
最差线对	45	45	78	45
PS ACR-F (dB)	13.3	13.3	15.7	14.4
频率 (MHz)	2.6	2.6	455.0	394.0
极限值 (dB)	51.9	51.9	7.1	8.3



通过	最差余量		最差值	
	主机	SR	主机	SR
最差线对	36-78	36-78	36-78	12-45
ACR-N (dB)	10.3	9.6	34.1	33.9
频率 (MHz)	4.4	4.4	490.0	490.0
极限值 (dB)	58.1	58.1	-20.7	-20.7
最差线对	36	36	78	45
PS ACR-N (dB)	10.9	10.4	35.3	34.9
频率 (MHz)	4.3	4.1	488.0	500.0
极限值 (dB)	55.8	56.1	-23.6	-24.5



通过	最差余量		最差值	
	主机	SR	主机	SR
最差线对	12	45	45	45
RL (dB)	6.9	7.2	7.9	8.2
频率 (MHz)	26.9	66.0	361.0	293.0
极限值 (dB)	16.9	13.8	6.4	7.3



满足的标准:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
10GBASE-T	ATM-25	ATM-51
ATM-155	100VG-AnyLan	TR-4
TR-16 Active	TR-16 Passive	



电缆识别名: CAT6A FFTP-014


测试总结果: 通过

日期 / 时间: 03/22/2019 12:30:31 PM
 余量 8.0 dB (NEXT 36-78)
 测试限: ISO11801 Channel Class Ea
 电缆类型: Cat 7 SSTP
 NVP: 76.0%



操作人员: Your Name
 软件版本: 2.7400
 测试限版本: 1.9300
 校准日期:
 主测试仪 (测试仪): 09/03/2014
 远端测试仪 (测试仪): 01/07/2013

型号: DTX-1800
 主机 S/N: 2307061
 远端 S/N: 2286562
 主机适配器: DTX-CHA002
 远端适配器: DTX-CHA002



长度 (ft)	[线对 45]	173
传输时延 (ns), 极限值 555	[线对 36]	236
时延偏离 (ns), 极限值 50	[线对 36]	5
电阻值 (欧姆), 极限值 25.0	[线对 36]	9.4
插入损耗 余量 (dB)	[线对 12]	25.0
频率 (MHz)	[线对 12]	498.0
极限值 (dB)	[线对 12]	49.2





接线图 (T568B)
通过

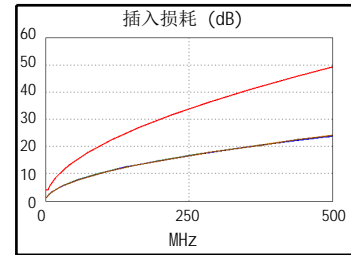



通过	最差余量		最差值	
	主机	SR	主机	SR
最差线对	36-78	12-45	36-78	36-45
NEXT (dB)	8.0	8.0	8.1	8.8
频率 (MHz)	456.0	321.0	466.0	470.0
极限值 (dB)	28.6	31.2	28.4	28.4
最差线对	36	45	36	45
PS NEXT (dB)	7.6	8.3	7.6	8.3
频率 (MHz)	454.0	453.0	454.0	456.0
极限值 (dB)	25.6	25.6	25.6	25.5

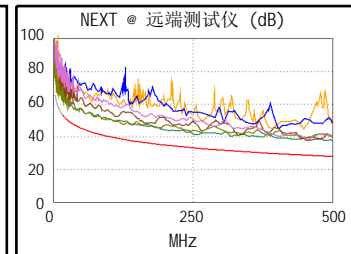



通过	最差余量		最差值	
	主机	SR	主机	SR
最差线对	12-45	12-45	78-36	36-78
ACR-F (dB)	11.8	11.8	13.1	12.8
频率 (MHz)	3.1	2.1	466.0	466.0
极限值 (dB)	53.4	56.7	9.9	9.9
最差线对	45	45	78	78
PS ACR-F (dB)	13.2	13.2	15.7	15.3
频率 (MHz)	2.8	2.9	457.0	466.0
极限值 (dB)	51.5	51.1	7.1	6.9

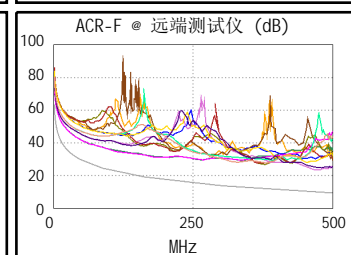

通过	最差余量		最差值	
	主机	SR	主机	SR
最差线对	36-78	36-78	36-78	12-45
ACR-N (dB)	10.8	10.3	32.1	35.0
频率 (MHz)	4.4	4.4	466.0	499.0
极限值 (dB)	58.1	58.1	-19.0	-21.4
最差线对	36	36	36	45
PS ACR-N (dB)	11.7	11.2	32.0	34.9
频率 (MHz)	4.3	4.4	459.0	498.0
极限值 (dB)	55.8	55.6	-21.6	-24.3

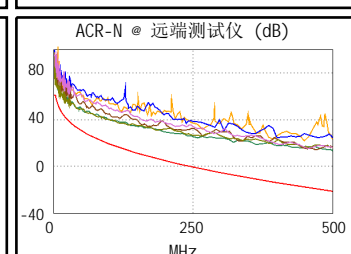

通过	最差余量		最差值	
	主机	SR	主机	SR
最差线对	12	12	45	45
RL (dB)	2.6	3.2	10.0	9.2
频率 (MHz)	26.4	19.8	370.0	460.0
极限值 (dB)	16.9	17.5	6.3	6.0

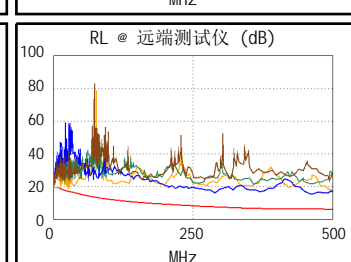

满足的标准:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
10GBASE-T	ATM-25	ATM-51
ATM-155	100VG-AnyLan	TR-4
TR-16 Active	TR-16 Passive	



电缆识别名: CAT6A FFTP-023



日期 / 时间: 03/22/2019 12:54:36 PM
 余量 6.0 dB (NEXT 12-45)
 测试限: ISO11801 Channel Class Ea
 电缆类型: Cat 7 SSTP
 NVP: 76.0%

操作人员: Your Name
 软件版本: 2.7400
 测试限版本: 1.9300
 校准日期:
 主测试仪 (测试仪): 09/03/2014
 远端测试仪 (测试仪): 01/07/2013


测试总结果: 通过

型号: DTX-1800
 主机 S/N: 2307061
 远端 S/N: 2286562
 主机适配器: DTX-CHA002
 远端适配器: DTX-CHA002


长度 (ft)	[线对 45]	166
传输时延 (ns), 极限值 555	[线对 36]	227
时延偏离 (ns), 极限值 50	[线对 36]	5
电阻值 (欧姆), 极限值 25.0	[线对 36]	8.2
插入损耗 余量 (dB)	[线对 78]	26.9
频率 (MHz)	[线对 78]	500.0
极限值 (dB)	[线对 78]	49.3

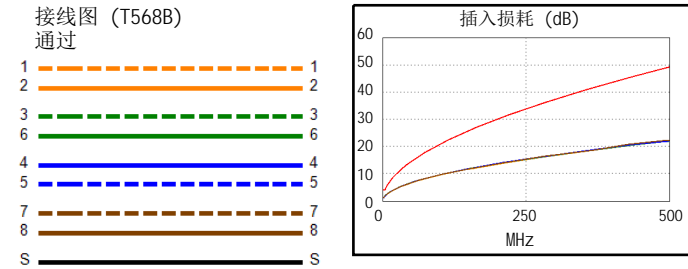


	最差余量		最差值	
通过	主机	SR	主机	SR
最差线对	36-78	12-45	36-78	12-45
NEXT (dB)	7.8	6.0	7.8	6.8
频率 (MHz)	497.0	363.0	497.0	490.0
极限值 (dB)	27.9	30.3	27.9	28.0
最差线对	45	45	36	45
PS NEXT (dB)	8.8	7.2	8.9	7.2
频率 (MHz)	434.0	483.0	488.0	483.0
极限值 (dB)	25.9	25.1	25.0	25.1

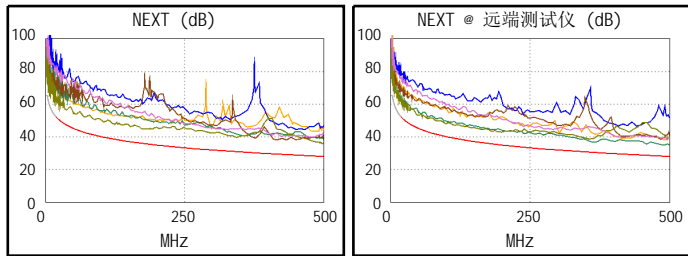


	最差余量		最差值	
通过	主机	SR	主机	SR
最差线对	12-45	12-45	36-45	36-45
ACR-F (dB)	11.8	11.7	12.3	12.9
频率 (MHz)	2.1	2.8	395.0	395.0
极限值 (dB)	56.7	54.5	11.3	11.3
最差线对	45	45	45	45
PS ACR-F (dB)	13.2	13.1	13.6	14.3
频率 (MHz)	2.8	3.1	395.0	394.0
极限值 (dB)	51.5	50.4	8.3	8.3

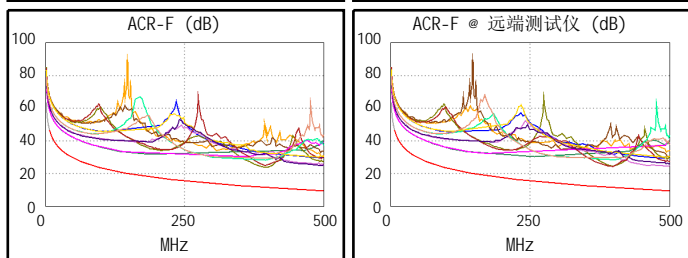

	最差余量		最差值	
通过	主机	SR	主机	SR
最差线对	36-78	36-78	36-78	12-45
ACR-N (dB)	10.3	9.7	34.6	34.2
频率 (MHz)	4.4	4.4	497.0	499.0
极限值 (dB)	58.1	58.1	-21.2	-21.4
最差线对	36	36	36	45
PS ACR-N (dB)	11.5	10.9	36.4	34.0
频率 (MHz)	4.4	4.4	497.0	483.0
极限值 (dB)	55.6	55.6	-24.3	-23.3

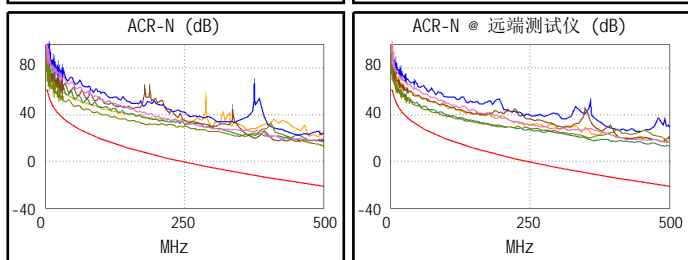

	最差余量		最差值	
通过	主机	SR	主机	SR
最差线对	12	45	45	45
RL (dB)	8.9	7.2	9.1	8.5
频率 (MHz)	26.8	66.0	361.0	293.0
极限值 (dB)	16.9	13.8	6.4	7.3

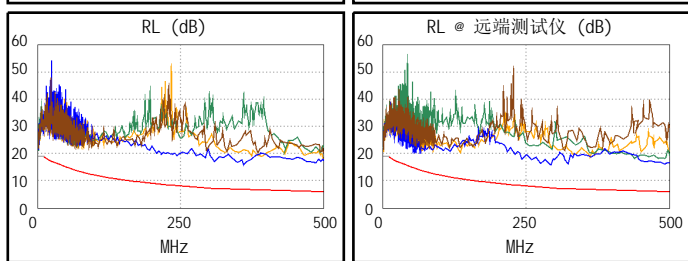

满足的标准:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
10GBASE-T	ATM-25	ATM-51
ATM-155	100VG-AnyLan	TR-4
TR-16 Active	TR-16 Passive	



电缆识别名: CAT6A FFTP-027


测试总结果: 通过

日期 / 时间: 03/22/2019 12:39:43 PM
 余量 5.8 dB (NEXT 12-45)
 测试限: ISO11801 Channel Class Ea
 电缆类型: Cat 7 SSTP
 NVP: 76.0%



操作人员: Your Name
 软件版本: 2.7400
 测试限版本: 1.9300
 校准日期:
 主测试仪 (测试仪): 09/03/2014
 远端测试仪 (测试仪): 01/07/2013

型号: DTX-1800
 主机 S/N: 2307061
 远端 S/N: 2286562
 主机适配器: DTX-CHA002
 远端适配器: DTX-CHA002

长度 (ft)	[线对 45]	170
传输时延 (ns), 极限值 555	[线对 36]	232
时延偏离 (ns), 极限值 50	[线对 36]	5
电阻值 (欧姆), 极限值 25.0	[线对 78]	8.8
插入损耗 余量 (dB)	[线对 78]	26.0
频率 (MHz)	[线对 78]	500.0
极限值 (dB)	[线对 78]	49.3





接线图 (T568B)
通过





最差余量 最差值



通过	主机	SR	主机	SR
最差线对	36-45	12-45	36-45	36-78
NEXT (dB)	7.4	5.8	8.1	6.3
频率 (MHz)	383.0	374.0	472.0	482.0
极限值 (dB)	29.9	30.1	28.3	28.2
最差线对	36	45	36	45
PS NEXT (dB)	8.0	6.1	8.3	6.2
频率 (MHz)	383.0	460.0	472.0	481.0
极限值 (dB)	26.9	25.5	25.3	25.1





通过	主机	SR	主机	SR
最差线对	12-45	12-45	36-78	36-78
ACR-F (dB)	11.7	11.6	12.7	12.9
频率 (MHz)	2.1	2.6	479.0	477.0
极限值 (dB)	56.7	54.9	9.7	9.7
最差线对	45	45	78	36
PS ACR-F (dB)	13.2	13.2	14.9	14.4
频率 (MHz)	2.8	2.6	481.0	481.0
极限值 (dB)	51.5	51.9	6.6	6.6



通过	主机	SR	主机	SR
最差线对	36-78	36-78	36-45	36-78
ACR-N (dB)	11.0	10.2	33.5	31.7
频率 (MHz)	4.4	4.4	474.0	482.0
极限值 (dB)	58.1	58.1	-19.6	-20.2
最差线对	36	36	36	45
PS ACR-N (dB)	11.3	10.8	33.8	31.9
频率 (MHz)	4.3	4.3	472.0	483.0
极限值 (dB)	55.8	55.8	-22.5	-23.3



通过	主机	SR	主机	SR
最差线对	12	12	45	45
RL (dB)	7.7	8.4	9.0	8.8
频率 (MHz)	26.6	19.9	361.0	367.0
极限值 (dB)	16.9	17.5	6.4	6.4



满足的标准:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
10GBASE-T	ATM-25	ATM-51
ATM-155	100VG-AnyLan	TR-4
TR-16 Active	TR-16 Passive	



电缆识别名: CAT6A FFTP-034


测试总结果: 通过

日期 / 时间: 03/22/2019 12:44:30 PM
 余量 6.2 dB (NEXT 36-45)
 测试限: ISO11801 Channel Class Ea
 电缆类型: Cat 7 SSTP
 NVP: 76.0%


操作人员: Your Name
 软件版本: 2.7400
 测试限版本: 1.9300
 校准日期:
 主测试仪 (测试仪): 09/03/2014
 远端测试仪 (测试仪): 01/07/2013

型号: DTX-1800
 主机 S/N: 2307061
 远端 S/N: 2286562
 主机适配器: DTX-CHA002
 远端适配器: DTX-CHA002


长度 (ft)	[线对 45]	182
传输时延 (ns), 极限值 555	[线对 36]	249
时延偏离 (ns), 极限值 50	[线对 36]	5
电阻值 (欧姆), 极限值 25.0	[线对 36]	11.2
插入损耗 余量 (dB)	[线对 36]	22.0
频率 (MHz)	[线对 36]	500.0
极限值 (dB)	[线对 36]	49.3



接线图 (T568B)
通过





插入损耗 (dB)


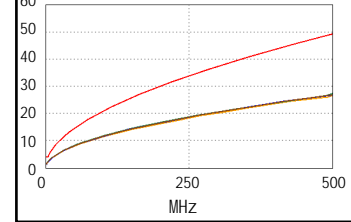


最差余量 最差值



通过	主机	SR	主机	SR
最差线对	36-78	36-45	36-45	36-45
NEXT (dB)	9.9	6.2	11.0	6.3
频率 (MHz)	13.3	460.0	468.0	497.0
极限值 (dB)	54.6	28.5	28.4	27.9
最差线对	36	36	36	36
PS NEXT (dB)	10.5	7.7	11.4	7.8
频率 (MHz)	15.6	460.0	472.0	497.0
极限值 (dB)	50.8	25.5	25.3	24.9

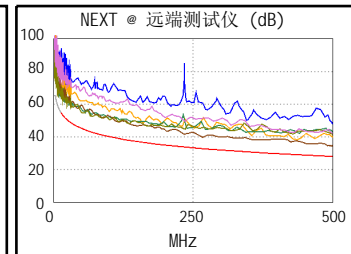



通过	主机	SR	主机	SR
最差线对	12-45	12-45	78-36	36-78
ACR-F (dB)	11.6	11.6	14.8	14.8
频率 (MHz)	2.6	2.1	496.0	487.0
极限值 (dB)	54.9	56.7	9.3	9.5
最差线对	45	45	36	36
PS ACR-F (dB)	13.1	13.2	15.8	16.6
频率 (MHz)	2.8	3.1	499.0	497.0
极限值 (dB)	51.5	50.4	6.3	6.3



通过	主机	SR	主机	SR
最差线对	36-78	36-78	36-45	36-45
ACR-N (dB)	10.1	9.8	32.7	28.7
频率 (MHz)	4.3	4.3	468.0	497.0
极限值 (dB)	58.3	58.3	-19.2	-21.2
最差线对	36	36	36	36
PS ACR-N (dB)	10.6	10.0	33.1	29.9
频率 (MHz)	4.3	4.3	472.0	500.0
极限值 (dB)	55.8	55.8	-22.5	-24.5



通过	主机	SR	主机	SR
最差线对	78	78	12	45
RL (dB)	3.6	3.5	11.4	11.7
频率 (MHz)	10.4	10.5	450.0	323.0
极限值 (dB)	18.9	18.9	6.0	6.9



满足的标准:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
10GBASE-T	ATM-25	ATM-51
ATM-155	100VG-AnyLan	TR-4
TR-16 Active	TR-16 Passive	



电缆识别名: CAT6A FFTP-036


测试总结果: 通过

日期 / 时间: 03/22/2019 12:46:08 PM
余量 2.5 dB (NEXT 36-45)
测试限: ISO11801 Channel Class Ea
电缆类型: Cat 7 SSTP
NVP: 76.0%



操作人员: Your Name
软件版本: 2.7400
测试限版本: 1.9300
校准日期:
主测试仪 (测试仪): 09/03/2014
远端测试仪 (测试仪): 01/07/2013

型号: DTX-1800
主机 S/N: 2307061
远端 S/N: 2286562
主机适配器: DTX-CHA002
远端适配器: DTX-CHA002



长度 (ft)	[线对 45]	195
传输时延 (ns), 极限值 555	[线对 36]	267
时延偏离 (ns), 极限值 50	[线对 36]	6
电阻值 (欧姆), 极限值 25.0	[线对 36]	14.2
插入损耗 余量 (dB)	[线对 36]	17.3
频率 (MHz)	[线对 36]	500.0
极限值 (dB)	[线对 36]	49.3





接线图 (T568B)
通过





通过	最差余量		最差值	
	主机	SR	主机	SR
最差线对	36-45	36-45	36-45	36-45
NEXT (dB)	2.5	7.9	2.5	7.9
频率 (MHz)	488.0	489.0	488.0	489.0
极限值 (dB)	28.1	28.1	28.1	28.1
最差线对	36	36	36	36
PS NEXT (dB)	4.7	9.2	4.7	9.2
频率 (MHz)	488.0	489.0	488.0	489.0
极限值 (dB)	25.0	25.0	25.0	25.0





通过	最差余量		最差值	
	主机	SR	主机	SR
最差线对	12-45	12-45	12-36	12-36
ACR-F (dB)	11.6	11.5	13.5	13.7
频率 (MHz)	62.8	2.5	495.0	495.0
极限值 (dB)	27.3	55.3	9.4	9.4
最差线对	45	45	36	12
PS ACR-F (dB)	13.1	12.9	14.2	15.7
频率 (MHz)	2.8	343.0	495.0	495.0
极限值 (dB)	51.5	9.6	6.4	6.4



通过	最差余量		最差值	
	主机	SR	主机	SR
最差线对	36-78	36-78	36-45	36-45
ACR-N (dB)	10.1	10.2	20.4	25.9
频率 (MHz)	4.3	4.3	488.0	489.0
极限值 (dB)	58.3	58.3	-20.6	-20.7
最差线对	36	36	36	36
PS ACR-N (dB)	11.0	11.1	21.6	26.2
频率 (MHz)	4.1	4.1	488.0	491.0
极限值 (dB)	56.1	56.1	-23.6	-23.8



通过	最差余量		最差值	
	主机	SR	主机	SR
最差线对	36	12	78	12
RL (dB)	2.6	3.0	9.2	13.9
频率 (MHz)	7.9	6.1	475.0	456.0
极限值 (dB)	19.0	19.0	6.0	6.0



满足的标准:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
10GBASE-T	ATM-25	ATM-51
ATM-155	100VG-AnyLan	TR-4
TR-16 Active	TR-16 Passive	



电缆识别名: CAT6A FFTP-040


日期 / 时间: 03/22/2019 01:01:56 PM
 余量 6.7 dB (NEXT 36-78)
 测试限: ISO11801 Channel Class Ea
 电缆类型: Cat 6A UTP
 NVP: 68.2%

操作人员: Your Name
 软件版本: 2.7400
 测试限版本: 1.9300
 校准日期:
 主测试仪 (测试仪): 09/03/2014
 远端测试仪 (测试仪): 01/07/2013



测试总结果: 通过

型号: DTX-1800
 主机 S/N: 2307061
 远端 S/N: 2286562
 主机适配器: DTX-CHA002
 远端适配器: DTX-CHA002



长度 (ft)	[线对 45]	157
传输时延 (ns), 极限值 555	[线对 36]	240
时延偏离 (ns), 极限值 50	[线对 36]	6
电阻值 (欧姆), 极限值 25.0	[线对 36]	9.3
插入损耗 余量 (dB)	[线对 36]	23.6
频率 (MHz)	[线对 36]	500.0
极限值 (dB)	[线对 36]	49.3





接线图 (T568B)
通过





	最差余量		最差值	
通过	主机	SR	主机	SR
最差线对	36-78	36-78	36-78	36-45
NEXT (dB)	7.7	6.7	7.7	7.2
频率 (MHz)	491.0	65.3	491.0	489.0
极限值 (dB)	28.0	43.1	28.0	28.1
最差线对	78	45	78	45
PS NEXT (dB)	8.8	7.0	8.8	7.0
频率 (MHz)	491.0	487.0	491.0	487.0
极限值 (dB)	25.0	25.0	25.0	25.0





	最差余量		最差值	
通过	主机	SR	主机	SR
最差线对	12-45	12-45	36-78	78-36
ACR-F (dB)	11.8	11.7	13.2	12.7
频率 (MHz)	2.1	2.6	500.0	500.0
极限值 (dB)	56.7	54.9	9.3	9.3
最差线对	45	45	36	36
PS ACR-F (dB)	13.3	13.3	14.9	14.1
频率 (MHz)	2.6	2.6	486.0	500.0
极限值 (dB)	51.9	51.9	6.5	6.3



	最差余量		最差值	
通过	主机	SR	主机	SR
最差线对	36-78	36-78	36-78	36-45
ACR-N (dB)	10.6	10.7	31.5	31.2
频率 (MHz)	4.3	4.3	491.0	489.0
极限值 (dB)	58.3	58.3	-20.8	-20.7
最差线对	36	36	36	45
PS ACR-N (dB)	10.5	10.6	33.1	30.8
频率 (MHz)	4.3	4.4	499.0	487.0
极限值 (dB)	55.8	55.6	-24.4	-23.6



	最差余量		最差值	
通过	主机	SR	主机	SR
最差线对	12	12	45	45
RL (dB)	4.4	4.7	11.5	9.2
频率 (MHz)	19.5	19.6	461.0	407.0
极限值 (dB)	17.5	17.5	6.0	6.0



满足的标准:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
10GBASE-T	ATM-25	ATM-51
ATM-155	100VG-AnyLan	TR-4
TR-16 Active	TR-16 Passive	



电缆识别名: CAT6A FFTP-044


测试总结果: 通过

日期 / 时间: 03/22/2019 12:59:57 PM
 余量 7.8 dB (NEXT 12-45)
 测试限: ISO11801 Channel Class Ea
 电缆类型: Cat 6A UTP
 NVP: 68.2%



操作人员: Your Name
 软件版本: 2.7400
 测试限版本: 1.9300
 校准日期:
 主测试仪 (测试仪): 09/03/2014
 远端测试仪 (测试仪): 01/07/2013

型号: DTX-1800
 主机 S/N: 2307061
 远端 S/N: 2286562
 主机适配器: DTX-CHA002
 远端适配器: DTX-CHA002



长度 (ft)	[线对 45]	157
传输时延 (ns), 极限值 555	[线对 36]	240
时延偏离 (ns), 极限值 50	[线对 36]	5
电阻值 (欧姆), 极限值 25.0	[线对 45]	9.8
插入损耗 余量 (dB)	[线对 36]	24.2
频率 (MHz)	[线对 36]	500.0
极限值 (dB)	[线对 36]	49.3





接线图 (T568B)
通过





通过	最差余量		最差值	
	主机	SR	主机	SR
最差线对	36-45	12-45	36-45	12-45
NEXT (dB)	8.4	7.8	8.4	7.8
频率 (MHz)	496.0	458.0	496.0	458.0
极限值 (dB)	27.9	28.6	27.9	28.6
最差线对	45	45	45	45
PS NEXT (dB)	8.8	8.2	8.8	8.2
频率 (MHz)	496.0	483.0	496.0	483.0
极限值 (dB)	24.9	25.1	24.9	25.1





通过	最差余量		最差值	
	主机	SR	主机	SR
最差线对	12-45	12-45	78-36	36-78
ACR-F (dB)	11.8	11.7	13.8	12.8
频率 (MHz)	2.1	3.6	493.0	447.0
极限值 (dB)	56.7	52.1	9.4	10.3
最差线对	12	12	36	36
PS ACR-F (dB)	13.5	13.6	14.6	13.9
频率 (MHz)	2.6	2.8	500.0	499.0
极限值 (dB)	51.9	51.5	6.3	6.3



通过	最差余量		最差值	
	主机	SR	主机	SR
最差线对	36-78	36-78	36-45	12-45
ACR-N (dB)	11.6	10.4	32.9	31.1
频率 (MHz)	4.3	4.4	496.0	458.0
极限值 (dB)	58.3	58.1	-21.1	-18.4
最差线对	36	36	36	45
PS ACR-N (dB)	12.5	11.8	33.1	32.5
频率 (MHz)	4.3	4.4	496.0	484.0
极限值 (dB)	55.8	55.6	-24.2	-23.3



通过	最差余量		最差值	
	主机	SR	主机	SR
最差线对	12	12	45	36
RL (dB)	5.3	4.9	10.5	10.5
频率 (MHz)	19.5	19.5	361.0	491.0
极限值 (dB)	17.5	17.5	6.4	6.0



满足的标准:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T 5GBASE-T
 10GBASE-T ATM-25 ATM-51
 ATM-155 100VG-AnyLan TR-4
 TR-16 Active TR-16 Passive